



ジャイアント【5099700】およびジャイアントブラック【5099703】 の新しい認証について追加情報

CAMPSAFETYでは、2019年4月よりジャイアントおよびジャイアントブラックについて新しい認証を取得しました。結果としてジャイアントは現在レスキューデバイスとして使用最大荷重 250 kgまでの新しい EN12841 タイプ A および B の認証を備えています。


EN 12841 (タイプ A および B) 規格に準拠したジャイアントの最大負荷は次のとおりです。

-11~11.5 mm のセミスタティックロープの場合は 250 kg

-10~10.9 mm のセミスタティックロープの場合は 210 kg

この製品の本体表示および本体に取り付けられている取扱説明書には、以前の認証が表示されていますが、製品自体の仕様変更はなく、新しい認証にしたがった使用が可能です。

本体表示

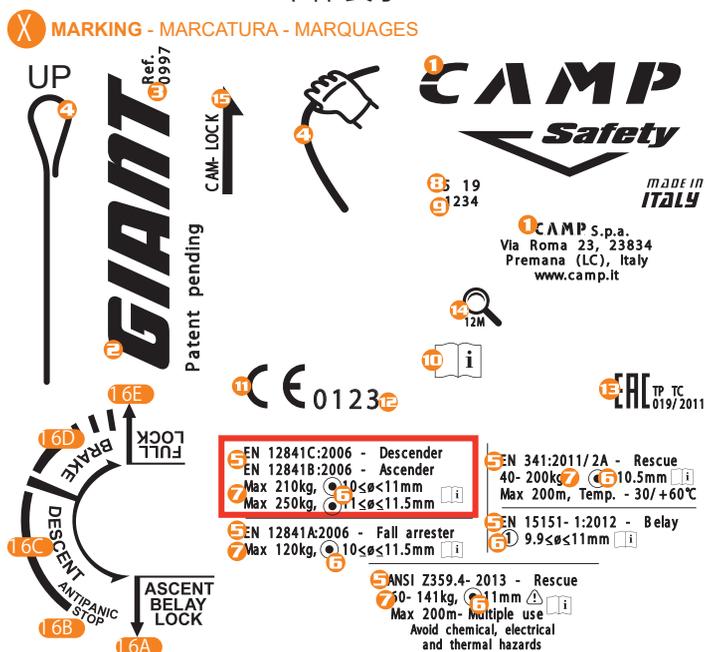

対応ロープ径

1 Rope compatibility - Compatibilità della corda - Compatibilité de la corde	
EN 12841C Descender - Discensore - Descendeur	
● = EN 1891 Type A 10 ≤ Ø < 11 mm, max 210 kg 11 ≤ Ø ≤ 11.5 mm, max 250 kg	
EN 12841B Ascender - Risalitore - Bloqueur	
● = EN 1891 Type A 10 ≤ Ø < 11 mm, max 210 kg 11 ≤ Ø ≤ 11.5 mm, max 250 kg	
EN 12841A Fall arrester - Anticaduta - Antichute	
● = EN 1891 Type A 10 ≤ Ø ≤ 11.5 mm, max 120 kg	
EN 341/2A Rescue and evacuation device - Dispositivo di salvataggio ed evacuazione Dispositif de sauvetage et d'évacuation	
● = EN 1891 Type A CAMP Iridium 10.5 mm ref.2810A, 40-200 kg, max 200 m	
EN 15151-1 Belay device - Dispositivo di assicurazione - Dispositif d'assurance	
① = EN 892 Single 9.9 ≤ Ø ≤ 11 mm	
ANSI-ASSE Z359.4 Rescue and evacuation descent device - Dispositivo di discesa per salvataggio ed evacuazione - Dispositif de descente de sauvetage et d'évacuation	
● = EN 1891 Type A CAMP Iridium 11 mm ref.2811A, 60-141 kg, max 200 m	

EN12841 タイプ C：メインロープの下降器としての使用

ロープ高所作業のメインロープの下降器として使用する場合は、必ず EN12841 タイプ A のフォールアレスターを備えたライフラインと組み合わせて使用してください。

-11 ~ 11.5mmのセミスタティックロープの場合は、最大負荷 250 kgまで

-10 ~ 10.9mmのセミスタティックロープの場合は、最大負荷 210 kgまで

EN12841 タイプ B：メインロープの登高器としての使用

ロープ高所作業のメインロープの登高器として使用する場合は、必ず EN12841 タイプ A のフォールアレスターを備えたライフラインと組み合わせて使用してください。

-11 ~ 11.5mmのセミスタティックロープの場合は、最大負荷 250 kgまで

-10 ~ 10.9mmのセミスタティックロープの場合は、最大負荷 210 kgまで

使用手順については変更ありません。